



Håndtering af sække med løst indhold

Vaculex vakuumslangeløfter - Vaculex TL, er et unikt teknisk hjælpemiddel til løft, specielt designet til håndtering af sække med løst indhold. Typiske kunder indenfor dette segment er vaskerier, den kemiske industri, fødevarerindustrien og andre områder, hvor der foretages jævnlige løft af sække med løst indhold. Denne type gentagne løfteopgaver er hårdt og krævende for kroppen og varige arbejdsskader er hyppigt forekommende.

En investering i Vaculex TL er en lille, men ekstrem effektiv måde at reducere sygefravær og revalideringsomkostninger på. Derudover tiltrækker og fastholder den et mere sikkert og sundt arbejdsklima samt gode medarbejdere.

Vaculex TL er den bedste investering, da vores vakuumslangeløfter tilgodeser alle vitale faktorer. Vaculex TL er fantastisk brugervenlig, og der kræves ingen oplæring for at betjene den. Den er så let at håndtere, at arbejdshastighed og produktivitet opretholdes eller i mange tilfælde bliver øget, hvilket normalt er det modsatte, når der bruges et løfteredskab.



- Ergonomisk
- Mindre risiko for skader
- Brugervenlig
- Øger produktiviteten
- Lav investeringsudgift
- Lave vedligeholdelsesomkostninger







Håndtering af sække med løst indhold

Løkken laves ved at føre snoren igennem den sorte holder. Løft i et af sækkens hjørner og træk løkken omkring hjørnet. Brug den sorte holder til at stramme løkken. Brug "on/off" knappen til at løfte sækken. Hvis sækken skal tømmes, løftes sækken på hovedet med åbningen nedad. Sænk sækken ved at trykke på "on/off" knappen igen. Hastigheden for den vertikale bevægelse kan justeres.

Tekniske specifikationer

Løfteenhed	Slangeløfterens længde 2,5 m	3 m	4 m
Total længde (excl. tovstrop) udstrakt	2700 mm	3200 mm	4200 mm
Total længde (excl. tovstrop) sammentrukket	980 mm	1120 mm	1410 mm
Vertikal bevægelse (løftehøjde)	1720 mm	2080 mm	2790 mm
Vægt komplet (med trykluftdrevet L100 eller L150 vakuumpumpe)	5.1 kg	5.5 kg	6.3 kg
Løftekapacitet, L100 Pumpe, slangediameter Ø 100 mm	0-35 kg	0-35 kg	0-35 kg
Løftekapacitet, L150 Pumpe, slangediameter Ø 120 mm	0-50 kg	0-50 kg	0-50 kg
Løfteslangens diameter	100 mm og 120 mm	100 mm og 120 mm	100 mm og 120 mm
Trykluftdrevet vakuumpumpe (Ejektorpumpe)	Vaculex L100	Vaculex L150	
Arbejdslufttryk	6 bar	6 bar	
Luftforbrug, når pumpen kører 50% af tiden	225 liter/minut ved 6 bar	315 liter/minut ved 6 bar	
Støjniveau 1 meter fra vakuumpumpen	60 - 65 dBA	60 - 65 dBA	

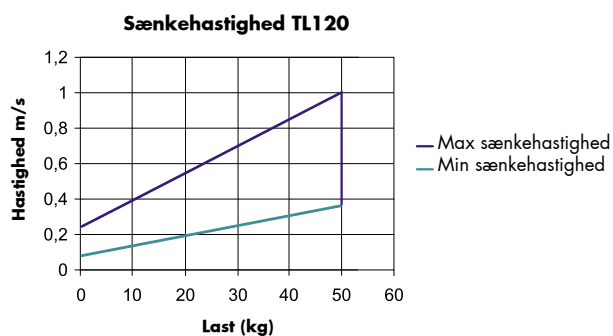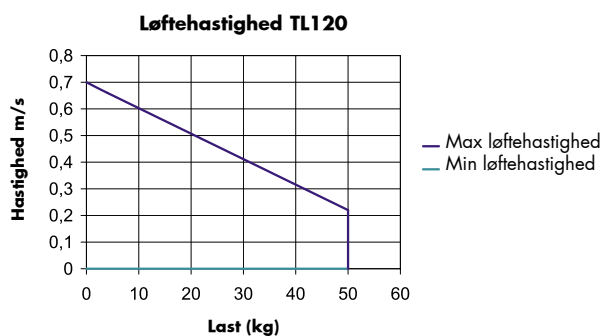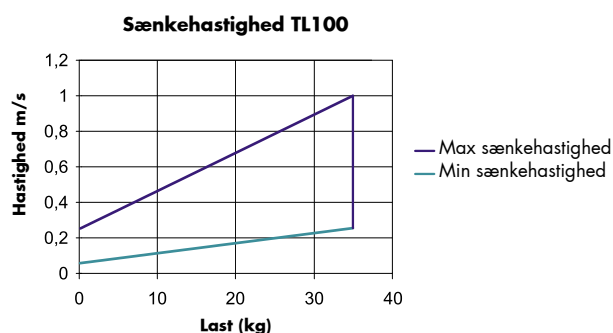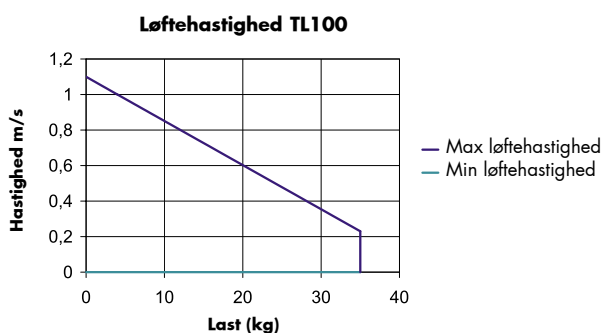

Hvad står vi for?

Vaculex AB er førende producent på verdensmarkedet for tekniske hjælpemidler til løft baseret på vakuumteknologi. Vores mål er: at lette dit arbejde på en udelukkende fysisk måde - med fokus på effektivitet, ergonomi og sikkerhed; og at gøre det lettere for dig før, under og efter købet ved hjælp af dit kendskab, erfaring og positive måde at gribe det an på.

Forhandler:

GMV
Cranes and Handling

GMV A/S
SYD
INDUSTRI-PARKEN 1
DK - 7182 BREDSTEN

NORD
MØESKJÆRVEJ 2
DK - 7620 LEMVIG

TLF +45 7573 8247
WWW.GMVAS.DK
WWW.WINLET.DK

Vaculex
WORKING WITH EASE
www.vaculex.com