



- Særlig hurtig
- Ergonomisk
- Sikker
- Brugervenlig
- Let og fleksibel
- Øger produktivitet
- Færre skader på pakker
- Lille investering

Express Parcel Handling

Vaculex TP – er en helt ny unik vakuumløfter specielt designet til hurtig håndtering af pakkegodt. Den er særlig alsidig og kan håndtere pakker i forskellig størrelse, form og vægt. Pakker fastgøres fra enhver side. Rotér enten vakuumløfteren eller lasten 360° for at tilpasse.

Hurtige løft i dårlige arbejdsstillinger kræver ikke tunge vægte for at forårsage smerte og overanstrengelse. Vaculex TP er meget brugervenlig og det kræver ingen uddannelse for at bruge løfteren. Den er så let og nem at håndtere, at arbejdshastighed og produktivitet opretholdes og i mange tilfælde bliver øget, hvilket normalt er det modsatte, når der anvendes hjælpemidler til løft.

Typiske kunder indenfor dette område er logistik, transport, lagre, postordrevirksomheder og andre virksomheder med hyppige og hurtige løfteopgaver.

Tilpasning til højre- eller venstrehændede personer

Udløserknappen kobles fra og indsættes i forankringspunktet på den modsatte side, afhængig af om operatøren er højre- eller venstrehåndet. Alt sammen på få sekunder.



Kontrollhåndtag

Fastgør sugekoppen til lasten. Når trykket på kontrollhåndtaget formindskes, løftes lasten. Sænk løfteren ved at øge trykket på kontrollhåndtaget. Uden last løftes vakuumløfteren til dens forhåndsfastsatte balancepunkt.



Rotering af lasten

Hele kontrolenheden kan rotere med lasten. Hvis lasten skal drejes ned i et snævert område, roteres lasten, mens kontrolenheden forbliver i samme position.



Gribevinkler

Lasten kan fastgøres fra enhver side. Når der fastgøres fra siden, skal sugekoppen vende fremad.



Udløserknop

Tryk på udløserknappen og lasten bliver frigjort. Dette kan anvendes, når du ikke vil vente på, at pakken når fast underlag.




Frigør lasten med kontrollhåndtaget

Når kontrollhåndtaget er presset helt i bund vil lasten blive frigjort, når den har fået fast underlag.



Tekniske specifikationer

Løfteenhed	
Total længde udstrakt, se billede - A max	2926 mm
Total længde sammentrukket, se billede - A min	1206 mm
Lodret bevægelse (løftehøjde), , se billede - B	1720 mm
Totalvægt (pumpens vægt er ikke inkluderet)	5.7 kg/12.6 pund
Totalvægt (med monteret vakuumpumpe L150)	8.3 kg/0.77 pund
Anbefalede vægte for papkasser	0-35 kg/0-77 pund
Anbefalede vægte for ikke-porøse overflader	0-45 kg/0-99 pund
Indsugningsbælgens diameter	150 mm
Sikkerhedsfaktor (sugekraft kontra løftekraft)	2.3 gange
Løfteslangens diameter	100 mm
Støjniveau 1 meter fra manøvrehåndtag	802: 54-65 dBA/902: 54-65 dBA/L150: 60-65 dBA
Elektrisk pumpe Vaculex 802 monteret i lyddæmpningskasse (billede 1)	
Spænding	802: 190-255/330-440 V ved 50 Hz 802: 190-290/330-500 V ved 60 Hz 902: 190-255/330-440 V ved 50 Hz 902: 190-290/330-500 V ved 60 Hz
kW	802: 1.25 kW 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz 902: 2.4 kW 50 Hz/3.0 kW 60 Hz
Størrelse (monteret i lyddæmpningskasse) h*b*d	540*815*515 mm
Vægt	76 kg
Støjniveau 1 meter fra lyddæmpningskasse	902:63 dBA 802:54 dBA
Trykluftdrevet vakuumpumpe (ejektor pumpe) Vaculex L150 (billede 2)	
Arbejdslufttryk	6 bar
Luftforbrug	630 liter/minut ved 6 bar
Støjniveau 1 meter fra vakuumpumpe	65 dBA

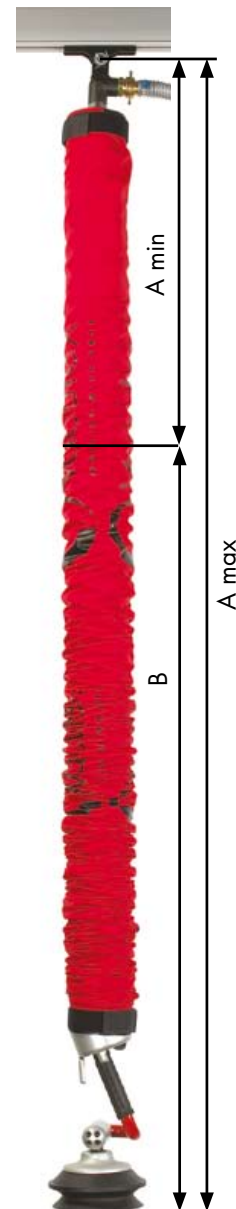

Billede 1



Billede 2

Hvad står vi for?

Vaculex AB er førende producent på verdensmarkedet for tekniske hjælpemidler til løft baseret på vakuumteknologi. Vores mål er: at lette dit arbejde på en udelukkende fysisk måde - med fokus på effektivitet, ergonomi og sikkerhed; og at gøre det lettere for dig før, under og efter købet ved hjælp af dit kendskab, erfaring og positive måde at gribe det an på.

Forhandler:

GMV
Cranes and Handling

GMV A/S
 SYD: INDUSTRIPARKEN 1, DK - 7182 BREDSTEN
 NORD: MOESKJÆRVEJ 2, DK - 7620 LEMVIG
 TLF +45 7573 8247
 WWW.GMVAS.DK
 WWW.WINLET.DK

 **Vaculex**
 WORKING WITH EASE
www.vaculex.com